

CHARTRE SIGNALÉTIQUE DES BÂTIMENTS

Cette charte signalétique des bâtiments sert de référence pour les prestataires locaux afin de faire des propositions visuelles pour la mise à l'image des bâtiments de John Cockerill.

Pour valider toute proposition, celle-ci doit passer par la Communication Groupe et le Manager Communication du Secteur concerné.

Cette charte est la propriété de John Cockerill et ne peut être utilisée à d'autres fins que la mise à l'image des bâtiments de John Cockerill.

La charte graphique de John Cockerill est accessible via ce lien : <https://brandpad.io/john-cockerill-fr>

Logo

Le logo n'existe et ne peut être utilisé qu'en noir ou en blanc, sans exception. Le logo ne possède pas de couleur de fond.



Aération du logo

Pour conserver une cohérence sur tous les supports et assurer une visibilité et un impact optimal, le logo John Cockerill doit toujours comporter au moins une zone d'espace libre et dégagé autour de lui.

L'espace libre idéal est défini par une demi-largeur de symbole, comme indiqué dans l'illustration ci-contre.



Enseigne sur une façade (avec ou sans éclairage)

A) Lettre découpée

Exemple de rendu




Principe de fixation


Vis avec entretoise de 25 mm et dont la couleur mate est blanche ou noire ou transparente ou de la couleur de la façade afin que l'entretoise soit la moins visible possible.



Aération—espace de circulation

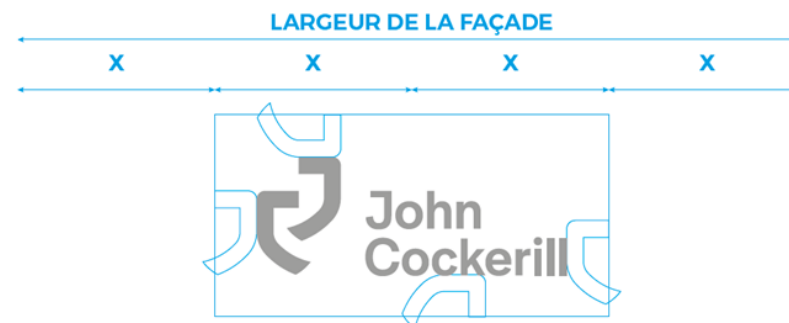

Détails techniques

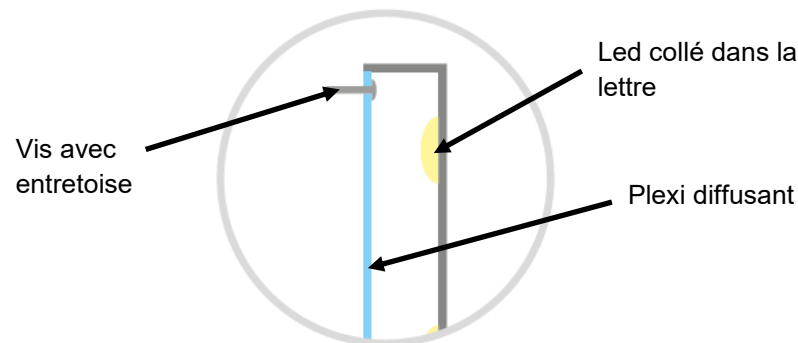


Dimension du logo	En fonction de la largeur de la façade
Epaisseur du relief	18mm en intérieur 120mm en extérieur sur façade haute
Option éclairage	Couleur chaude —10.000k
Préconisation des matériaux	Lettre découpée en inox laqué noir mat (variante matériaux : acrysign (PMMA)) + plexi blanc diffusant + entretoise (couleur mate proche de celle de la façade ou noire ou blanche ou transparente).

Mise en situation—exposition journée



Mise en situation—exposition nuit

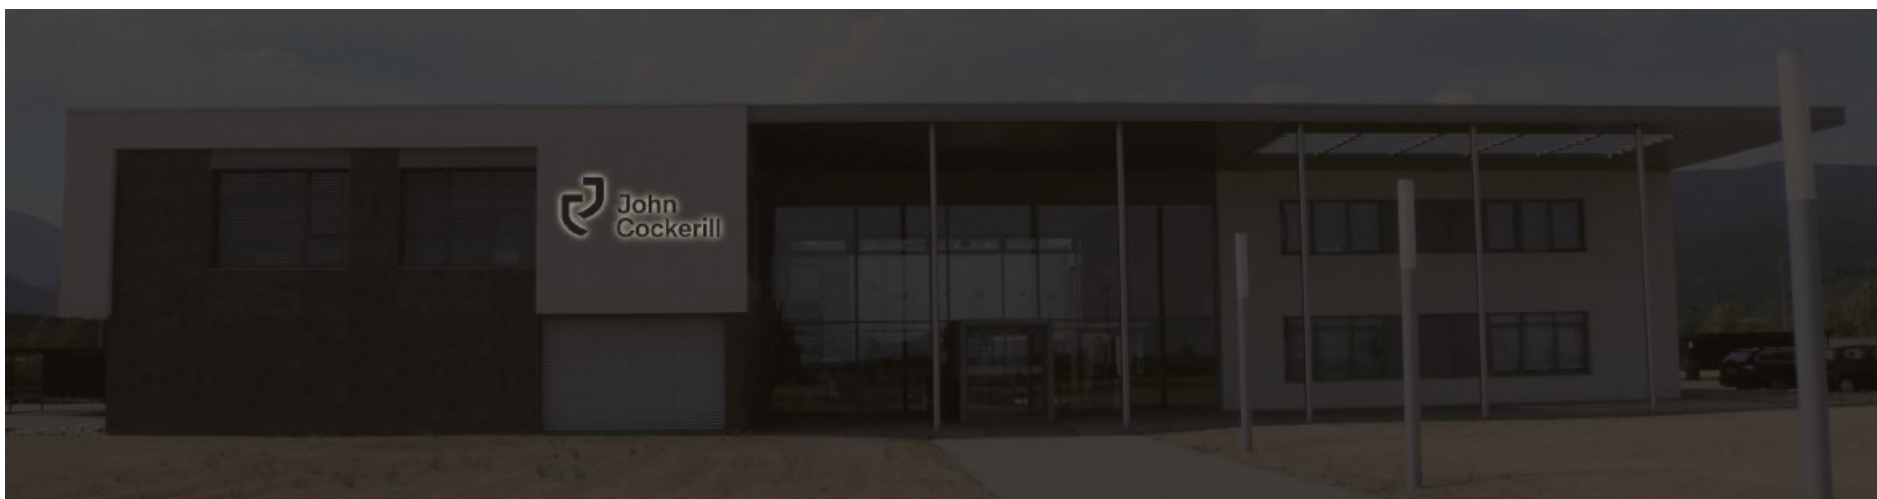

B) Caisson lumineux avec relief entrant ou sortant


Exemple de rendu




Caisson noir rétro-éclairé
relief entrant

Le lettrage est collé et ajusté pour
empêcher l'infiltration d'eau.

Aération—espace de circulation

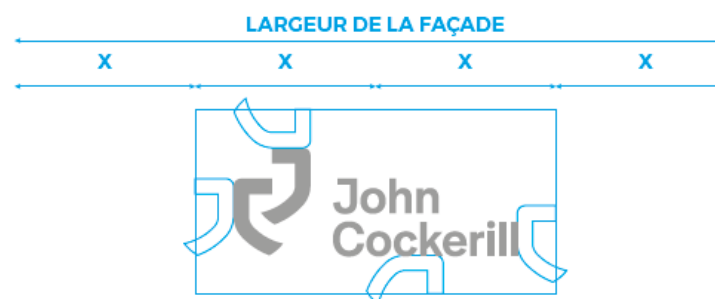

Finition de l'ajourage

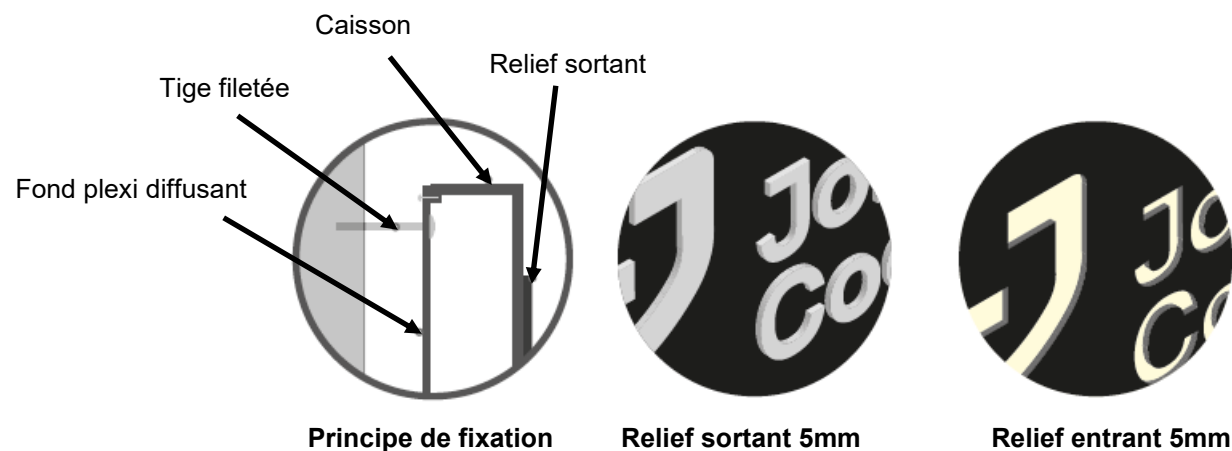

Dimension du logo	En fonction de la largeur de la façade
Epaisseur du caisson	50 mm minimum
Eclairage	Couleur chaude - LED 10.000k
Préconisation des matériaux	Tôle ajourée alu 15 ou 20/10è (en fonction dimension) - laqué noire mat + Plexiglass blanc diffusant non débouchant (si relief entrant) + Plexiglass blanc diffusant débouchant (si relief sortant)


C) Caisson avec relief entrant ou sortant

Exemple de rendu



Caisson noir relief entrant

Aération—espace de circulation

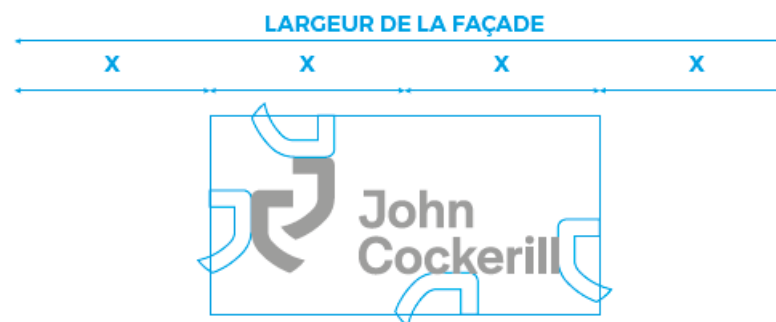

Finition de l'ajourage



Relief sortant 5mm



Relief entrant 5mm

Dimension du logo	En fonction de la largeur de la façade
Epaisseur du caisson	20 ou 50 mm
Préconisation des matériaux	Tôle ajourée alu 15 ou 20/10è (en fonction dimension) - laqué noire mat + Plexiglass blanc diffusant non débouchant (si relief entrant) + Plexiglass blanc diffusant débouchant (si relief sortant)

Mise en situation— Caisson lumineux ou non avec relief entrant ou sortant



D) Enseigne sur la façade d'une usine

Exemple de rendu




Fond noir mat



Fond blanc mat

Aération—espace de circulation


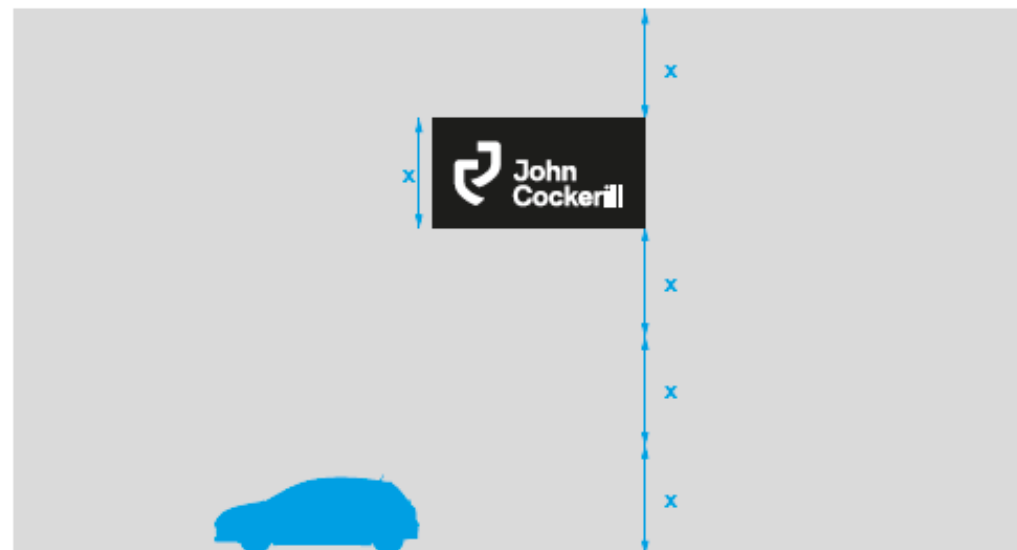


Dimension de l'enseigne	Ordre de grandeur à titre indicatif Hauteur logo = hauteur du bâtiment / 5 Si le bâtiment fait 10 m de haut, alors les dimensions du logo seront L3,9m x H2m
Eclairage	Prévoir sortie électrique : LED 10.000k ou spot pour éclairage par le haut ou par le bas
Préconisation des matériaux	Dibond noir mat ou blanc mat 3 mm + Vinyle blanc ou noir ou Relief plexiglass blanc mat ou noir mat 3 mm

Mise en situation— Enseigne sur la façade d'une usine




Vinyle sur porte vitrée avec 1 ou 2 vantaux fixes - Bande horizontale

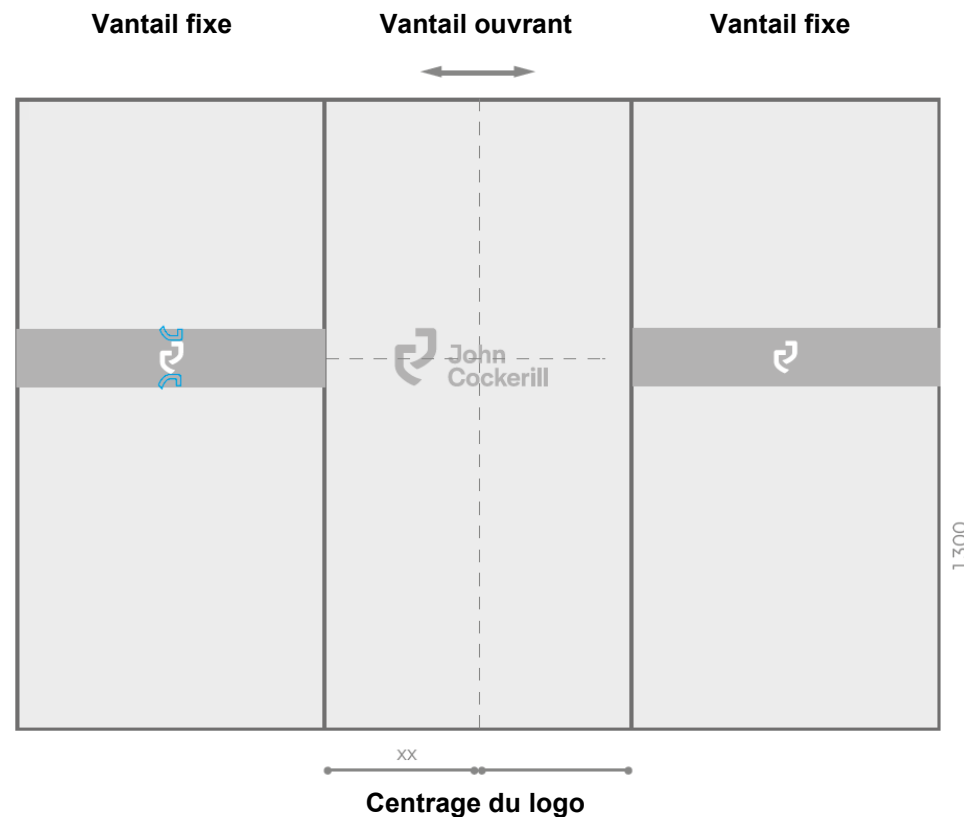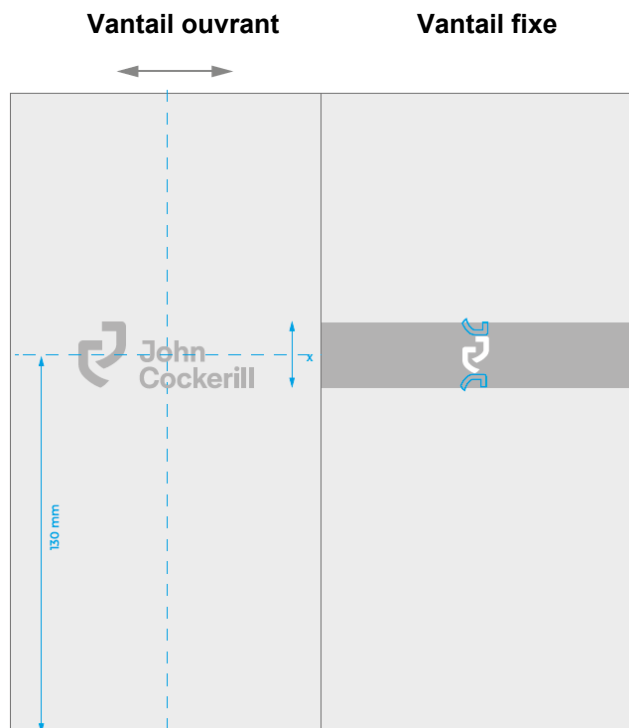

Préconisation des matériaux	Adhésif vinyle dépoli ou blanc Type polymère
Référence du vinyle	Glass decor 798-01 frosted

Logo sur porte pleine

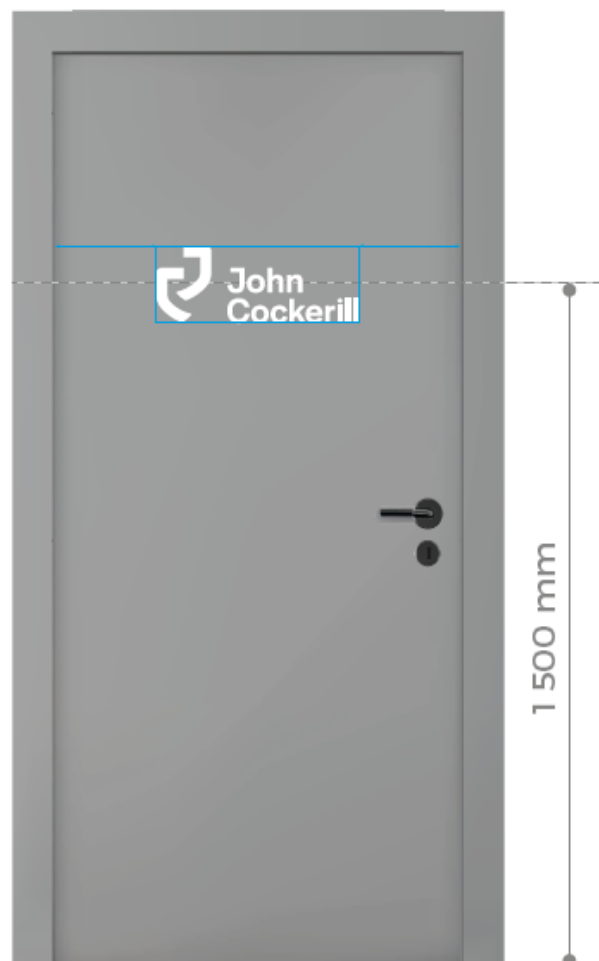

Mise en situation



Dimension du logo	500 x 200 mm environ
Préconisation des matériaux	Adhésif vinyle - Type polymère Couleur : blanc mat ou noir mat

Drapeaux

Gabarit de mise en page



Fourreau de fixation

Rendu final



Couleurs primaires

Bright White

HEX: #FFFFFF
RGB: 255/255/255
CMYK: 0/0/0/0

Solid black

HEX #000000
RGB 0/0/0
CMYK 60/40/40/100
MacCal 9889-00 Black
3M SC 50-12 Black
RAL Black
Pantone Process Black C
Pantone 19-4006 TPX
Pantone 19-4008 TCX

Informative Blue

HEX #9de2e7
RGB 157/226/231
CMYK 40/0/10/0
MacCal 9839-43 iceberg
3M SC 50-81 Soft blue
RAL 6027 Lightgrün
Pantone 636 C
Pantone 14-4812 TPX
Pantone 13-4720 TCX

Attention Orange

HEX #ff7331
RGB 255/115/49
CMYK 0/65/100/0
MacCal 9801-40 Orange
3M SC 50-32 Orange
RAL 2008 Hellrotorange
Pantone 1585 C
Pantone 17-1350 TPX
Pantone 16-1364 TCX

Base Grey

HEX #e5dddf
RGB 229/221/223
CMYK 5/10/10/10
MacCal 9889-04 Pearl gray
3M SC 50-93 Grey white
RAL 7047 Telegrau 4
Pantone 434 C
Pantone 14-3803 TPX
Pantone 13-3804 TCX

Contrast Blue


HEX: #113a4c
RGB: 17/58/76
CMYK: 95/25/0/75
MacCal 9839-19 Dak blue
3M SC 50-905 Insignia blue
RAL 5001 Grünblau
Pantone 2189 C
Pantone 19-3921 TPX
Pantone 19-4033 TCX

Dimension du logo	100 x 40 mm environ
Dimension du kakémono	80 x 200 mm
Préconisation des matériaux	Tissu maille 110g microperforé + ourlets en périphérie + fourreaux haut et bas

Mise en situation—drapeaux



Mât pour une visibilité lointaine

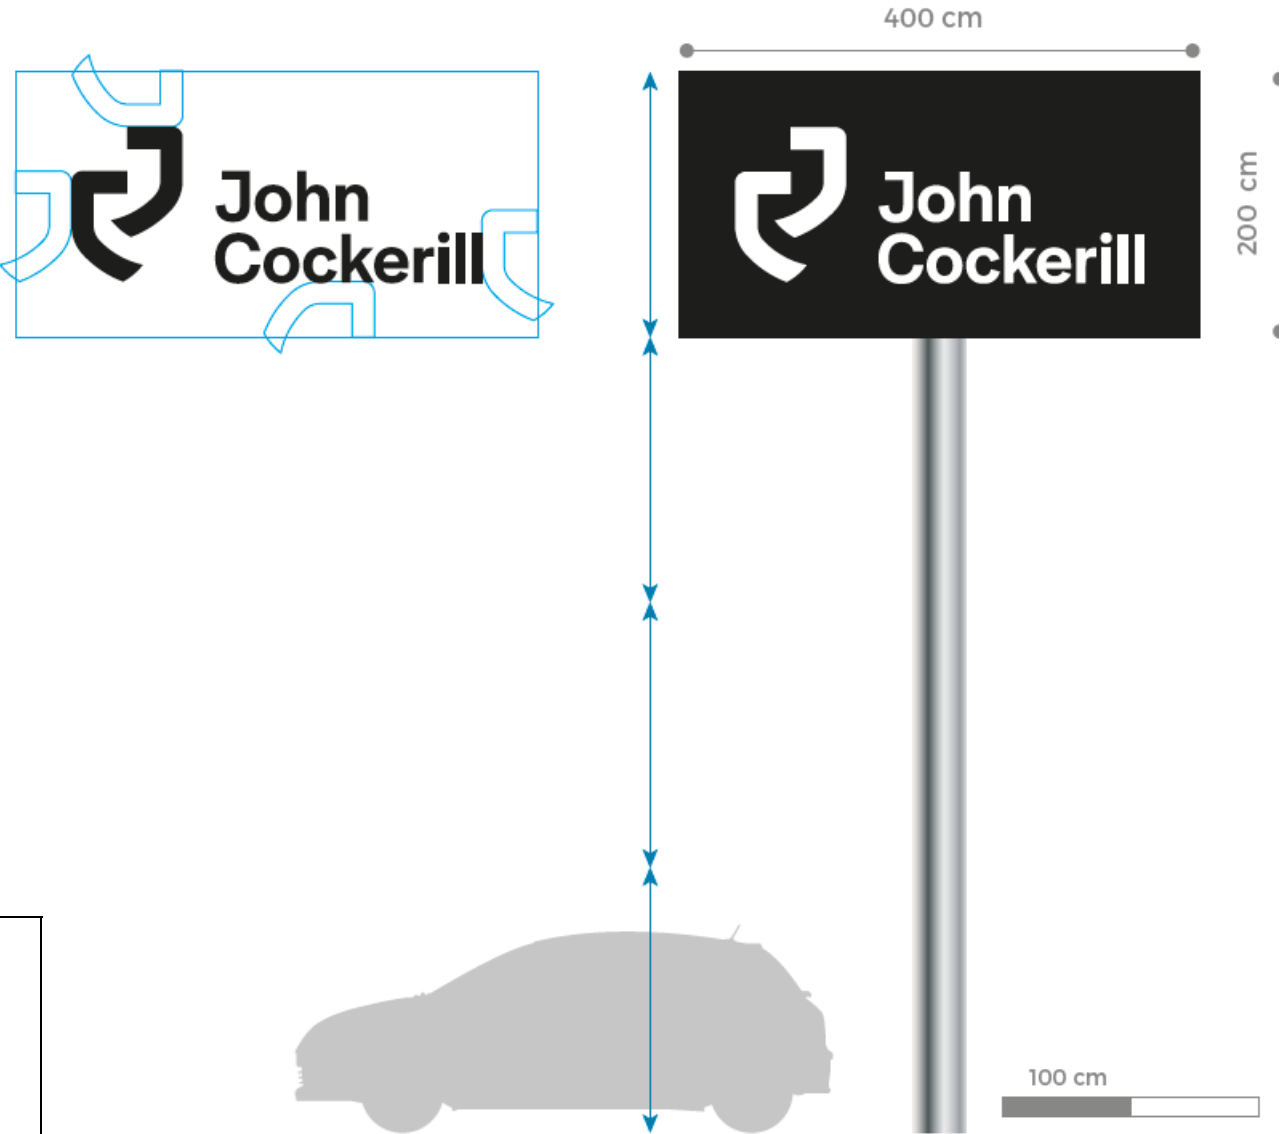

Dimension du panneau	Dimension du panneau à adapter en fonction • Hauteur sol > dessous du panneau • Positionnement géographique • Proximité de la route • Type de sol • Visibilité au loin
Préconisation des matériaux	Inox laqué noir mat + Adhésif vinyle blanc

Plaque directionnelle John Cockerill sur voirie


Dans le cas de plaques horizontales avec un rapport supérieur à 4,1 : 1 (largeur/hauteur), il faut mettre le texte John Cockerill en une ligne.



Dimension du panneau	Gabarit à adapter en fonction du support
Préconisation des matériaux	Adhésif vinyle blanc ou noir mat, type polymère sur support existant
Police	Halyard Display Medium

Panneaux directionnels sur un site John Cockerill

Livraisons

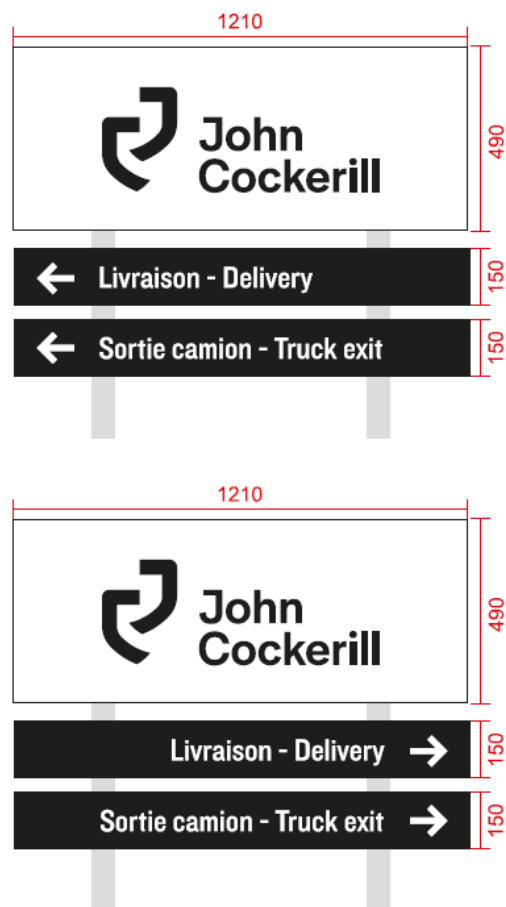

Parking




Préconisation des matériaux	Panneau aludibond blanc mat avec un lettrage en vinyle noir mat 9800
Police	Knockout HTF30-JuniorWelterwt

Dimension du panneau	600 x 500 mm x 4mm
Préconisation des matériaux	Panneau aludibond blanc mat avec un lettrage en vinyle noir mat 9800
Police	Knockout HTF30-JuniorWelterwt

Panneau sur un site John Cockerill

Parking personnel—indication d'une zone

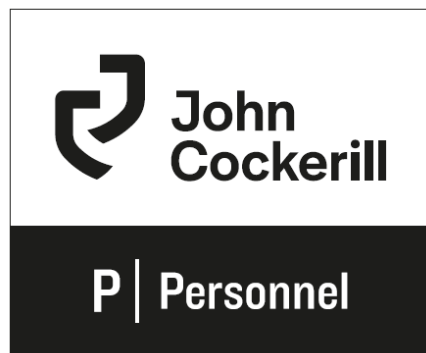

Panneau indiquant une entrée




Dimension du panneau	400 x 330 mm x 4mm
Préconisation des matériaux	Panneau aludibond blanc mat avec un lettrage en vinyle noir mat 9800
Police	Knockout HTF30-JuniorWelterwt

Dimension du panneau	670 x 555 mm x 4mm
Préconisation des matériaux	Panneau aludibond blanc mat avec un lettrage en vinyle noir mat 9800
Police	Knockout HTF30-JuniorWelterwt

Panneaux parking sur un site partagé

Rendu final

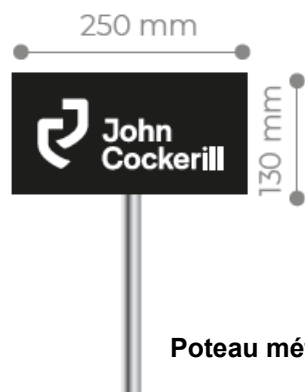


Poteau métal scellé dans la terre

Gabarit de mise en page



Rendu final

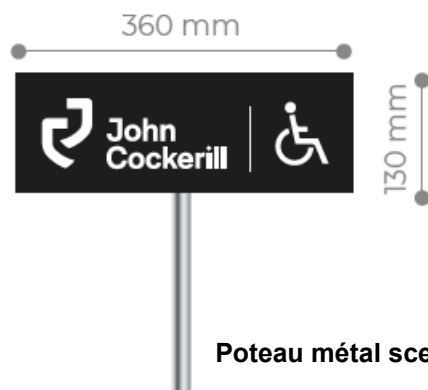

Poteau métal scellé dans la terre

Gabarit de mise en page



Mise en situation



Préconisation des matériaux	Panneau aludibond blanc ou noir mat avec un lettrage en vinyle blanc ou noir mat 9800
Police	Knockout HTF30-JuniorWelterwt

Panneaux parking sur un site partagé

Rendu final



Poteau métal scellé dans la terre

Gabarit de mise en page




Rendu final




Gabarit de mise en page



Rendu final



Gabarit de mise en page



Préconisation des matériaux	Panneau aludibond blanc ou noir mat avec un lettrage en vinyle blanc ou noir mat 9800
Police	Knockout HTF30-JuniorWelterwt